



GUARDA IL VIDEO
GAMMA COBRA

GAMMA COBRA

POMPA DOSAGGIO ANTICALCARE + ANTICORROSIVO

CON LIQUIDO PER PROTEZIONE CALDAIE



COBRA 1/2
SCHEDE
TECNICHE E
ISTRUZIONI



COBRA ^R 1/2"

cod. COBRA00R

COBRA ^D 1/2"

cod. COBRA00D

COBRA ^S 1/2"

cod. COBRA00S

COBRA 3/4"

cod. COBRA34R

Gruppo pompa	Acetalica
Sacchetta	Polietilene
Codoli	Ottone
Conessioni IN/OUT	1/2" FF (vs. D - R - S)
	3/4" MM
Guarnizioni	Gomma EPDM
Press. Min.	1,5 bar
Press. Max	10,0 bar
Max temp. esercizio	50°C

Dosaggio	3+/- 0,5 ppm
Portata Cobra 1/2" D - R - S	170 - 2000 lt/h
Portata Cobra 3/4"	200 - 2100 lt/h
Dimensioni Cobra 1/2" - R	L115 - H240 mm
Dimensioni Cobra 1/2" - D	L115 - H285 mm
Dimensioni Cobra 1/2" - S	L115 - H315 mm
Dimensioni Cobra 3/4"	L163 - H245 mm

Made in Italy

Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido.

Le pompe dosatrici COBRA sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici COBRA evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ **CODOLI IN OTTONE PER FACILITARE E RENDERE PIÙ SICURA L'INSTALLAZIONE**
- ✓ **100% MECCANICA (NO CORRENTE - NO BATTERIE)**
- ✓ **USA TUTTA LA CARICA GRAZIE AL SISTEMA ESCLUSIVO DI PESCAGIO**
- ✓ **DIMENSIONI COMPATTE**
- ✓ **ATTACCHI RUOTABILI 360°**
- ✓ **RICARICA CON FILETTO PER RAPIDA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO**



RICARICA RAPIDA & FACILE CON FILETTO

- 1 Svitare il tappo della ricarica e premere leggermente la sacca nella parte superiore facendo fuoriuscire l'aria.
- 2 Mantenendo la ricarica premuta agganciarla alla pompa e ruotare.

FINALITÀ SISTEMA: il dosaggio ha lo scopo di immettere in circuito un valore di prodotto chimico sufficiente per garantire un trattamento anticalcare/anticorrosivo soddisfacente.


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: grazie al dispositivo di cui è dotato il sistema il flusso dell'acqua da trattare muove una girante che aziona una pompa meccanica atta ad immettere in circuito una precisa quantità di liquido anticalcare/anticorrosivo. Il dosaggio avviene proporzionalmente.

VALORI E PARAMETRI (DEL DECRETO 23 FEBBRAIO 2023 N°18) **MODIFICATI:** l'aggiunta dei prodotti chimici avviene nel rispetto delle vigenti normative Europee


INSTALLAZIONE COBRA R




INSTALLAZIONE COBRA D

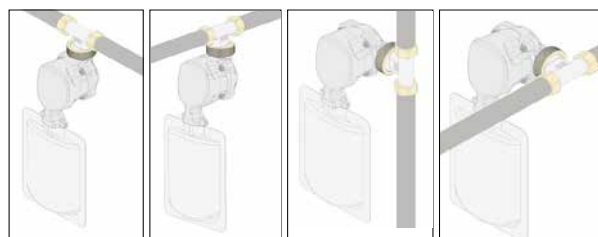

INSTALLAZIONE COBRA S

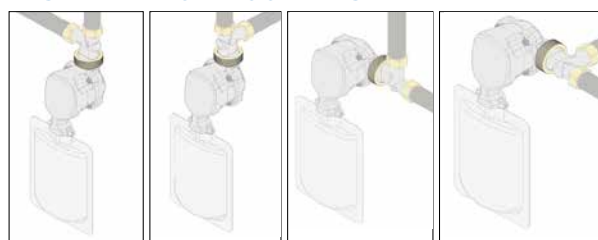

INSTALLAZIONE COBRA 3/4

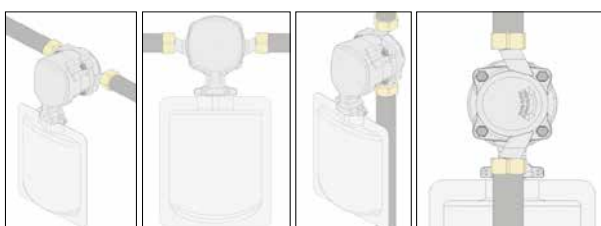

KIT A DISTANZA INCLUSO

per l'utilizzo in acqua potabile, garantendo così la potabilità. Valori acqua dei parametri del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18 che vengono modificati dal trattamento applicato: Il dosaggio è di circa 3,0 +/-0,5 ppm di P_2O_5 . Questo valore si riferisce ad un dosaggio in acqua con valore iniziale di P_2O_5 inferiore a 0,05 ppm.

GARANZIA: anni 2. Si garantisce inoltre che, a seguito di una puntuale osservanza del manuale d'uso e manutenzione, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati nella presente.

CONFORMITÀ: DM 174/2004 - DM25/2012

KIT COBRA

Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice

Il kit composto da:

- Pompa dosatrice COBRA/R (inclusa prima carica)
- Filtro defangatore magnetico multi installazione mod. HIPPO NERO

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA
KITCOBRA	KIT COBRA	10 RADIATORI - 35 kW	2 mc/h

