


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

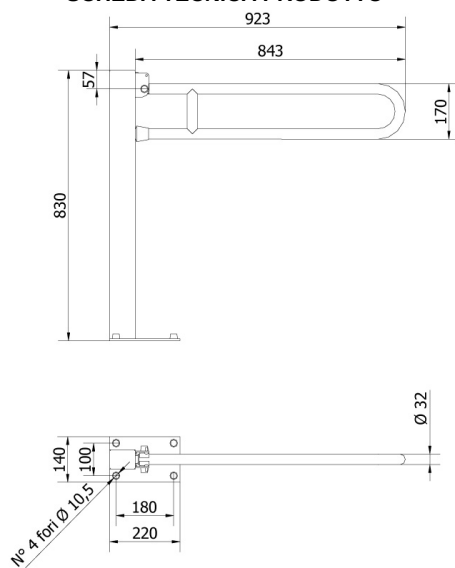

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: 850-B

DESCRIZIONE:

Barra di sostegno ribaltabile, mm 830, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, montata su colonnetta fissata a pavimento.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Colonna in profilato 60x80 saldato su piastra. Barra in tubo Ø 32 piegato a freddo.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a pavimento tramite n° 4 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

N° 1 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016
N° 1 Colonna con piastra - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016
N° 1 Bullone filettato
N° 2 Fermi meccanici - PVC RAL9016
N° 6 Copridadi - Nylon PA6 RAL9016
N° 6 Rondelle per copridadi - Nylon PA6 RAL9016
N° 1 Puntale - PVC RAL9016

TOLLERANZA:

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 240 x 180 x 880 mm.

Peso: 8 kg

ST_PRODOTTO:850-B

- 1

APPROVATO

R.T.

REV.03 del 10/02/2022

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Thermomat Saniline s.r.l.

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com



**Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015**