SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

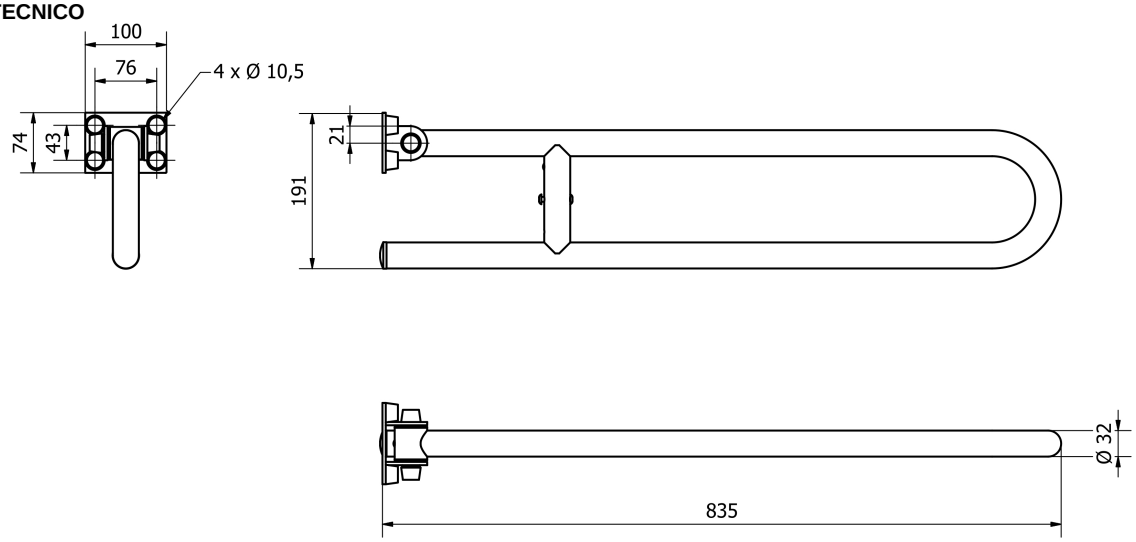

CE

FOTO

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA
CODICE: 830-E
DESCRIZIONE:
Barra di sostegno ribaltabile, mm 830, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:
Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001
Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.
Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:
Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di piastra di fissaggio e dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Piastra di fissaggio di dimensioni ridotte.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):
Fissaggio tramite n°4 tasselli
Tasselli non compresi nella confezione
Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: **MATERIALI:** **TRATTAMENTI:**
N° 1 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016
N° 1 Piastra di fissaggio - DC04 - Zincato e verniciato
N° 1 Vite di rotazione - Acciaio
N° 6 Copridadi - Nylon PA6 RAL9016
N° 6 Rondelle per copridadi - Nylon PA6 RAL9016
N° 1 Fermo meccanico - Nylon PA6 RAL9016

TOLLERANZA:
0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:
Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 880 x 241 x 111 mm.
Peso: 3,5 kg

ST_PRODOTTO:830-E - 1	APPROVATO R.T.
REV.03 del 10/02/2022	

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Thermomat Saniline s.r.l.
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - info@thermomat.com

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015